HERRAMIENTAS A BATERÍA
IDEALES PARA EL USO AL AIRE LIBRE



ACOMPAÑAMOS TUS MEJORES MOMENTOS







Makita®

www.makita.com.co

Para los días frios y lluviosos









Serie con calefacción a batería









Enfriador y calentador a batería

Ref: **DCW180**





Enfriador y calentador a Batería

DCW180

Capacidad	*20 L (5.3 gal)*
Sistema de refrigeración	*Tipo de compresor*
Capacidad de enfriamiento	*-18 / -10 / 0 / 5 / 10°C (0 / 15 / 30 / 40 / 50°F)*
Sistema de calentamiento	*Calentador*
Capacidad de calentamiento	*55 / 60°C (130 / 140°F)*
Tiempo de ejecución	*w/ BL1860B X2, -18°C / 5°C / 60°C: 5h / 17h / 4h*
Longitud del cable	*Adaptador de CA / Cable de enchufe para cigarros: 2 / 2.5 m (6.5 / 8.2 ft)*
Aislamiento térmico	*33 mm*
Grosor	
Dimensiones (L x W x H)	*623x341x371.5 mm (24-1/2"x13-3/8"x14-5/8")*
Peso neto	*13.3 - 14.3 kg (29.3 - 32.0 lbs.)*

Equipamiento estandar :
Cinturón de hombro, adaptador de CA, cable de enchufe para cigarros

Capacidad de enfriamiento

Cinco configuraciones de temperatura interior

-18°C ~ 10°C [0°F ~ 50°F]

Tiempo de ejecución largo





Cantidad de trabajo con una sola carga de batería completa (BL1860B x2) *		
-18°C [0°F]	5°C [40°F]	60°C [140°F]
cerca de **5h**	cerca de **17h**	cerca de **4h**

Compatible con 3 fuentes de energía:



Batería LXT de 18V
(dos en paralelo o uno)



AC (through AC adapter)



12V / 24V DC (toma de cigarros)

Enfriador y calentador a batería

Ref: **DCW180**







capacidad de calentamiento

Dos configuraciones de temperatura interior

55°C ~ 60°C [130°F ~ 140°F]



Pantalla LED



Cinturón de hombro





Resistencia al agua IPX4 cuando funciona con batería




Puerto de salida USB Tipo A para DC5V / 2.4A



Abrebotellas Botellas de vidrio convenientemente ubicadas o abiertas

20L (5.3gal) Capacidad



500mL plastic bottles x20



2L plastic bottles x4

Siete configuraciones de temperatura interior

Capacidad de enfriamiento					Capacidad de calentamiento	
-18°C/0°F	-10°C/15°F	0°C/30°F	5°C/40°F	10°C/50°F	55°C/130°F	60°C/140°F

Inflador a batería 18v

Ref: **DMP180**



Inflador a batería 18V LXT Li-Ion

Sopla aire en los neumáticos de los carros / bicicletas





Presión de aire máxima
830 kPa [121PSI]

PSI / bar / kPa se puede cambiar

Función de parada de presión preestablecida



Luz de trabajo LED
para una fácil operación en lugares oscuros.



Manómetro digital
proporciona alta visibilidad con luz de fondo.

Viene con adaptadores de válvula (con BL1850B)








Forma de la válvula	Carro / Motorcleta	Bicicleta	Bicicleta de carretera	Balón	pelota de playa / Anillo de natación
Adaptador	Americano	Británica	Francesa Part No. TE00000334	Para balones Part No. TE00000335	Para ainflables / Pelotas de playa Part No. TE00000333
Aire máximo presión: kPa	(approx.) **250**	(approx.) **300**	(approx.) **700**	(approx.) **90**	**50 y de bajo**
Descarga cantidad: L / min (a la presión objetivo)	**340**	**16**	**30**	**30**	**40**
una sola carga de batería completa: contar	Llantas de auto (215/60R16) **11**	Neumáticos de bicicleta (Tamaño-26 pulgadas) **200**	Neumáticos de bicicleta de carretera (700x23c) **110**	Balones de fútbol (Talla 5) **170**	Pelotas de playa (dia.30cm) **145**



La manguera se puede almacenar



Adaptadores de válvula

Inflador a batería
DMP180

- Built-in Job Light
- Carrying Case

Presión de aire máxima	*830 kPa (121 PSI) [8.3 bar]*
Cantidad de descarga de aire	*200 kPa: 12 L/min*
Longitud de la manguera	*65 cm (25-1/2")*
Dimensiones (L x An x Al)	*w/ BL1815N / BL1820B: 246x80x174 mm (9-11/16"x3-1/8"x6-7/8")*
	w/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 266x80x174 mm (10-1/2"x3-1/8"x6-7/8")
Peso neto	*1.4 - 1.7 kg (3.1 - 3.8 lbs.)*

Equipamiento estandar : Adaptador británico, adaptador francés, adaptador de bola, Adaptador de anillo de natación, batería, cargador

Inflador a batería 12v

Ref: **MP100D**




Inflador inalámbrico de 12V max CXT Li-Ion

Sopla aire en los neumáticos de los carros / bicicletas

Máx. presión de aire **830** [121PSI] **kPa**







Luz LED
para facilitar la operación en lugares oscuros



Manómetro digital
Proporciona alta visibilidad con luz de fondo.







La manguera se puede almacenar



Adaptadores de válvulas

	Carro / Motocicleta	Bicicleta	Bicicleta de carretera	Balón	Pelota de playa/ Para inflables
Forma de válvula					
Adaptador (Equipo estándar)	Americano 	Britanico 	Francés 	Para Balones 	Para inflables/ Pelotas de playa 
Máximo presión de aire: kPa	(aprox.) **250**	(aprox.) **300**	(aprox.) **700**	**100 y menos**	**50 y menos**
Cant. de descarga: L/ min (Presión a objetivo)	**10**	**9**	**4**	**11**	**11.5**
Un solo conteo de carga de la batería (con BL1016)	Llantas de carro (215/60R16) **2**	Llantas de bicicleta (Tam. -26pulgadas) **46**	Llantas de bicicleta de carretera (700x23c) **20**	Balones de futbol (Tam. -5) **63**	Pelota de playa (dia.30cm) **54**

Inflador a batería

MP100D

- Luz de trabajo
- Estuche

Máx. presión sonora	*830 kPa (121PSI)*
Cant. de descarga de aire	*200 kPa:10 L/min*
Dimensiones (L x A x A)	*c/ BL1016/BL1021B: 235x74x173 mm (9-1/4"x2-15/16"x6-13/16") c/ BL1041B: 255x74x173 mm (10"x2-15/16"x6-13/16")*
Peso neto	*1.2 - 1.3 kg (2.6 - 3.0 lb s.)*

Equipo estándar :

Adaptador británico, adaptador francés, adaptador de bola, adaptador de anillo de natación, batería, cargador

Linterna de área LED

Ref: **DML810**

Máximo 5.500 lm

Luz de trabajo inalámbrica para áreas oscuras



Diseño auto-deslizable
no se caerá incluso si se golpea.

Lente difusora de luz

202 luz diurna super luminosa
LED blancos: 40,4 W (0,2 W x 202)





Tipo de entrada AC cable de alimentación eléctrica

Desmontable y se puede almacenar de forma compacta en la parte posterior del cuerpo de la luz cuando no está en uso.



Reflector

brilla en la oscuridad para ayudarlo a ubicar el cuerpo de la luz de trabajo.

Interruptor de brillo de 3 etapas



1	2	3
Baja	Medio	Alta
1,500 lm	3,000 lm	5,500 lm
18 h	8.5 h	4.0 h

Tiempo de funcionamiento continuo (batería: BL1860Bx2)

Área de iluminación ajustable



left		right
180°	360°	180°

El controlador con función de memoria recuerda la configuración de brillo y la configuración del área de iluminación la última vez que se apagó, lo que permite al usuario evitar volver a ajustar.



Agujero del candado

para protección contra robo de batería *
* Candado no incluido

On/off Power switch



Cambiar

Interruptor de brillo de 3 etapas
Interruptor de encendido / apagado
Interruptor de área de iluminación ajustable

Alimentado por DC y AC

DC



AC



IP54

Resistencia certificada al polvo y al agua (solo con corriente continua)

Función de advertencia de capacidad de la batería

Notifica automáticamente sobre la reducción en la capacidad de la batería con la disminución de la iluminación (solo cuatro LED están encendidos para la notificación)



Toma de AC para conectar varias unidades juntas





- Se pueden conectar hasta 8 unidades juntas.
- Equipado con un disyuntor para protección contra sobrecargas.

Manija de transporte



tiene aberturas por las que pueda pasar la cadena o cable antirrobo.



Linterna de área LED a batería

DML810

Tiempo de ejecución (horas)	*Alto: 4.0 / Medio: 8.5 / Bajo: 18*
Iluminancia	*a 1 m de la fuente de luz: 550 / 300 / 150 lx*
(Alta / Med / Baja)	*a 1 m de la fuente de luz: 70 / 40 / 20 lx*
	a 1 m de la fuente de luz: 25 / 15 / 7 lx
Flujo luminoso	*Alto / Med / Bajo: 5,500 / 3,000 / 1,500 lm*
Dimensiones (L x W x H)	*420x420x787 mm (16-1/2"x16-1/2"x31")*
Peso neto	*13.9 - 15.3 kg (30.6 - 33.7 lbs.)*

Equipamiento estandar : Cable de alimentación de CA
La batería y el cargador se venden por separado. Cable de alimentación: 2,5 m (8,2 pies)

Linterna de área LED

Ref: **DML814**




Tiempo de ejecución continuo (con BL1850B)

Alto	Medio	Bajo
3.0 h	5.5 h	10 h

3 configuraciones de brillo

Alto	Medio	Bajo
3,000 lm	1,700 lm	900 lm

Rango pivotante de cabezal de luz para iluminación puntual



Derecha e izquierda **115°**

arriba y abajo **110°**

Rango pivotante de 3 pequeños cabezales de luz para iluminación de áreas



arriba y abajo **90°**

DML814 solamente

Plegable en un tamaño compacto para un almacenamiento y transporte sencillos



Presione el botón de desbloqueo para expandir / plegar la base del trípode.



Cinturón de hombro

Se puede acoplar a la luz de trabajo o al bolso de herramientas para transportar cómodamente la luz de trabajo.



Accessorios

Maletín de herramientas



Cinturón de hombro



2,240 mm

La altura del cabezal de la luz se puede ajustar de forma continua.

1,250 mm



DML813

Iluminación puntual

18V LITHIUM-ION

DML814

Dos modos de iluminación

Iluminación puntual / Iluminación de áreas

Función de advertencia de capacidad de la batería



notifica automáticamente al usuario sobre la reducción en la capacidad de la batería con la disminución de la iluminación (solo un LED está encendido para la notificación).

Fácil instalación y extracción de la batería.



El puerto de la batería está ubicado a la altura media de la luz de trabajo para que el usuario no necesite agacharse para acceder a la batería.

Orificio para candado para protección contra robo de batería



* Candado no incluido

Tres agujeros de gancho para el cinturón de hombro

Hay dos orificios de gancho en el asa de transporte al lado de la batería y uno en el extremo de la pata del trípode.

Agujero de fijación del trípode



El trípode se puede fijar firmemente al suelo con un tornillo o clavija.

Luz de trabajo LED a batería — DML813 / DML814

Carrying Case

Standard Equipment :
Shoulder Belt

Tiempo de ejecución (horas)	*w/ BL1850(B) Low / Mid / High: 10 / 5.5 / 3*
Iluminancia	*a 1 m de la fuente de luz: 1,250 / 750 / 400 lx*
(Alto / Med / Bajo)	*a 3m de la fuente de luz:: 130 / 80 / 40 lx*
	a 5 m de la fuente de luz:: 50 / 30 / 15 lx
Flujo luminoso	*Alto / Med / Bajo: 3,000 / 1,700 / 900 lm*
Dimensiones (L x W x H)	*Posición plegable:*
	260x216x1,000 mm (10-1/4"x8-1/2"x39-3/8")
	Posición de funcionamiento (altura máxima):
	573x658x1,250-2,240 mm (22-1/2"x26"x49-1/4"-88")
Peso neto	*DML813: 7.0 - 7.7 kg (15.4 - 17.0 lbs.)*
	DML814: 7.2 - 7.9 kg (15.9 - 17.4 lbs.)

La batería y el cargador se venden por separado

Linterna LED a batería

Ref: **DML807**

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

LED superior de 2W
con reflector difusor de luz y lente transparente




Plástico difusor de luz
(color: blanco lechoso)




0.5W x 20 LEDs
- para una iluminación amplia y brillante
- Iluminación de 360 grados
  (5 LED en fila vertical x 4 lados)


Medio brillo
con 10 LED (5 LED x 2 lados) en




Vista superior



Brillo total
con 20 LED (5 LED x 4 lados) en



Vista superior






Anillo para correa
Correa con gancho (Accesorio opcional para DML184) se puede instalar.

La batería y el cargador se venden por separado.

Cómodo gancho de metal
- Puede retraerse y almacenarse detrás del cabezal de la lámpara.
- Gira 360 grados completos.

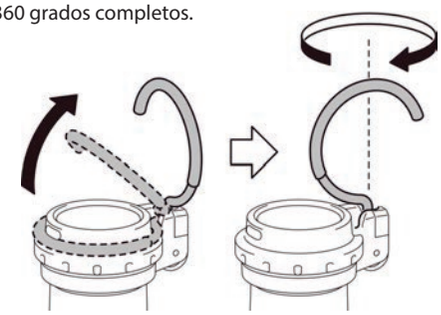



Puerto de salida USB (Tipo A, 5V, 2.1A)
con tapa de goma para evitar la entrada de polvo y escombros



Alimentado por todas las baterías Li-ion Makita LXT 14.4 / 18V
* con indicador de carga de la batería



BL1850B

18V LITHIUM-ION	14.4V LITHIUM-ION
*BL1860B: 6.0Ah	*BL1460B: 6.0Ah
*BL1850B: 5.0Ah	BL1450B: 5.0Ah
*BL1840B: 4.0Ah	BL1440B: 4.0Ah
*BL1830B: 3.0Ah	*BL1430B: 3.0Ah
*BL1820B: 2.0Ah	
BL1815N: 1.5Ah	BL1415N: 1.5Ah

Cargador rápido
DC18RC



Cargador
DC18SD



Linterna LED a batería
DML807

Uso continuo (horas)	*Principal :*
	20LEDs-11 (BL1850), 6.5 (BL1440),
	10LEDs-23 (BL1850), 13 (BL1440)
	Sub :
	1 X 2W LED -36 (BL1850), 21 (BL1440)
Fuente de luz secundaria (en la parte superior)	*Iluminancia: 1900 lx **
	*Flujo de iluminación: 130 lm **
	Tipo : 1 x 2W LED
Fuente de luz principal (en el lado de la barra)	*Iluminancia (brillo total): 340lx **
	*Iluminancia (medio brillo): 310lx **
	Flujo luminoso (brillo total:710lm
	Flujo luminoso (medio brillo: 340lm
	Tipo : 20 x 0.5W LED
	Vida de servicio: 50,000 o más horas
Dimensiones(L x W x H)	*414x79x155mm (16-1/4"x3-1/8"x6-1/8")*
Peso neto	*0.72kg (1.6lbs) with BL1415N*
	1.0kg (2.3lbs) con BL1850B

La batería y el cargador se venden por separado. ** a 0,5 m de la fuente de luz*

Linterna LED para casco

Ref: **DML800**

LED BRILLANTE 1.6W

Iluminancia: 2,000lx * o más

Iluminancia: medida en un círculo de 0 20 mm en el centro de un campo iluminado 1 m delante de la fuente de luz

20 horas

Iluminación continua prolongada

con una sola carga de batería completa (con batería de 18V-3.0Ah)

IPX4

diseño impermeable

(Solo sección de faros delanteros)

resiste salpicaduras de agua como una ducha repentina, etc.



Pinza de cinturón

permite enganchar el portapilas en el cinturón, etc.





Batería



Mayor capacidad
BL1830 18V-3.0Ah



Ligera
BL1815 18V-1.3Ah



Mayor capacidad
BL1430 14.4V-3.0Ah



Ligera
BL1415 14.4V-1.3Ah

Cargadores

DC18RA / DC18RC
Tiempo de carga
BL1815, BL1415: 15minutos
BL1830, BL1430: 22minutos

Fast Charging



DC18SD
Tiempo de carga
BL1815, BL1415: 30minutos
BL1830, BL1430: 60minutos



18V LITHIUM-ION 14.4V LITHIUM-ION

Linterna LED para casco a batería	DML800
Uso continuo (horas)	*20-3.0Ah, 8.5-1.3Ah (18V) / 17-3.0Ah, 7.5-1.3Ah (14.4V)*
Dimensiones (L x W x H)	***Sección de luz de cabeza:*** *55x55x55mm (2-3/16"x2-3/16"x2-3/16")*
	Sección del soporte de la batería:
	133x76x71mm (5-1/4"x3"x2-13/16") con BL1415 (14.4V-1.3Ah)
	133x76x88mm (5-1/4"x3"x3-1/2") con BL1430 (14.4V-3.0Ah)
	151x76x71mm (5-15/16"x3"x2-13/16") con BL1815 (18V-1.3Ah)
	151x76x88mm (5-15/16"x3"x3-1/2") con BL1830 (18V-3.0Ah)
Peso neto*	*0.58kg (1.3lbs) con BL1415, 0.77kg (1.7lbs) con BL1430*
	0.64kg (1.4lbs)con BL1815, 0.86kg (1.9lbs)con BL1830

Equipamiento estandar: La correa de goma para la cabeza, la batería y el cargador se venden por separado.

Reflector LED a batería y cable

Ref: **DML805**

Veinte LEDs de luz blanca de 0,5 W brindan una luz brillante y uniforme.



Asa de transporte para facilitar el transporte que también sirve como gancho para colgar

Interruptor de encendido alto / bajo / apagado

Perilla para ajuste libre del ángulo de luz

permite que la fuente de luz gire verticalmente 360 ° en la dirección deseada.



Puede montarse en:
- Trípode Makita opcional para DML805
- Trípode de cámara estándar


El cable de AC se puede guardar alrededor de los ganchos.

Desarrollado por ambos ...





Accesorios Opcionales



Trípode Makita

Se pueden montar hasta dos DML805.
Altura: 992-1,750 mm
Tornillo de fijación: M8
No. de parte
GM00001381



Tornillo

se puede Utilizar para el montaje DML805 en un tubería de andamio, etc.
Tornillo de fijación: M8
No. de parte
GM00001396



Película antideslumbrante
Part No. A-58154




Función de advertencia de capacidad de la batería

notifica automáticamente al usuario sobre la reducción en la capacidad de la batería al reducir la brillo de la luz en los siguientes pasos.
Solo un LED está encendido como se muestra a continuación (esto continuará aproximadamente 13 minutos en caso de usar la batería BL1815N).

1. Brillo total, con los veinte LED encendidos

2. Sólo un LED está encendido como se muestra a continuación. (Esto continuará unos 10 minutos en caso de utilizar la batería BL1815).

3. Los veinte LED se apagan.







Fuente de luz				
Illuminancia (lx)		Flujo luminoso (lm)		Tipo
Alto	1,150	Alto	750	LED
Bajo	750	Bajo	450	20x 0.5W

Uso continuo

	BL1815N	BL1820	BL1830	BL1840	BL1850	BL1415	BL1430	BL1440
Bajo	5.0h	7.0h	10h	13h	17h	3.0h	6.0h	8.0h
Alto	2.5h	3.5h	5.0h	6.5h	8.5h	1.5h	3.0h	4.0h
Tiempo de carga	15min	24min	22min	36min	45min	15min	22min	36min
			DC18RC					

Luz de trabajo LED con cable y ha batería

DML805 AC or 18V, 14.4V

Dimensiones (L x W x H)	*214x261x328mm (8-3/8"x10-1/4"x12-7/8")*
Peso neto *	*2.3kg (5.2lbs) con BL1415 2.6kg (5.8lbs) con BL1850*

18V LITHIUM-ION
14.4V LITHIUM-ION

**peso según procedimiento EPTA 01/2003*
La batería y el cargador se venden por separado.

Linternas LED a batería

Ref: **ML105 / ML104**



ML105

La linterna de un solo LED de alta luminancia proporciona 190 lúmenes.

ML104

Tres modos de iluminación LED:
Linterna 360 °, 90 °
linterna o reflector

Puerto de salida USB (solo ML104)

12Vmax LITHIUM-ION

Accesorio magnético opcional para funcionamiento manos libres

Alimentado por la batería deslizante de litio Nueva plataforma de 12Vmax de Makita

CXT

ML105


Cabezal de linterna de aluminio de tamaño compacto



Reflector multifacético
controla la dirección y la propagación de la luz emitida por el LED para proporcionar una luz puntual redonda nítida con un brillo alto uniforme.



Cabezal de linterna giratorio de 12 posiciones






Gancho de correa
se puede instalar en la posición superior o inferior de acuerdo con el uso.



Fuente de luz
Tipo: 4,9 W de un soloLED
Iluminancia: 5500 lx
Flujo luminoso: 190 lm





Iluminancia: medida en un círculo de ø20 mm en el centro de un campo iluminado 1 m delante de la fuente de luz.

ML104

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Cómodo gancho de metal
- Puede retraerse y almacenarse detrás del cabezal de la lámpara.
- Gira 360 grados completos.

Interruptor de brillo de 3 etapas para una iluminación amplia y brillante





Brillo total con 20 LED
(5 LED para 4 lados)



Medio brillo con 5 LED
(5 LED para 1 lado)

LED superior (x1)



con reflector difusor de luz y lentetransparente

Anillo para correa
Se puede colocar una correa de hombro opcional.



Part No. GM00001028

Puerto de salida USB (Tipo A, 5V, 2.1A)
con tapa de goma para evitar la entrada de polvo y escombros



Interruptor de fuente de alimentación USB
con Auto - apagado función para ahorrar energía de la batería.

Tiempo de ejecución continuo (aprox)

Model No.	Illuminance	BL1041B	BL1016
ML105	4.9Wx1 LEDs	14 h	5.5 h
ML104	0.5Wx20 LEDs	5.5 h	2.0 h
	0.5Wx5 LEDs	17 h	6.5 h
	2W LED	19 h	7.0 h

Accesorios

Accesorio de imán





Part No. GM00001683(EU)
Part No. GM00001714

Batería de litio y referencia de tiempo de carga (aprox)

CXT 12Vmax LITHIUM-ION * con indicador de carga de la batería		*BL1041B 12Vmax 4.0Ah	*BL1021B 12Vmax 2.0Ah	BL1016 12Vmax 1.5Ah
Tiempo de carga	DC10SB	60min	30min	22min
	DC10WD	130min	70min	50min

Linternas LEDs inalámbricas
ML105 / ML104

	ML105
Tiempo de ejecución (horas)	Hasta: 14 (BL1041B)
Flujo luminoso	190 lm
Iluminancia	a 1 m de la fuente de luz 5.500 lx
Dimensiones (L x W x H)	249x66x93mm
	(9-3/4"x2-5/8"x3-5/8")
Peso neto	0.53 - 0.70 kg

Equipamiento estandar : Gancho de correa

	ML104
Tiempo de ejecución (horas)	Hasta (BL1041B: luz secundaria): 19
Luz principal (en el lado de la barra)	
Flujo luminoso de brillo total	710 lm
Iluminancia de brillo total	a 50cm de la fuente de luz 340 lx
Luz secundaria (en la parte superior)	
Flujo luminoso	130 lm
Iluminancia	a 50cm de la fuente de luz 1,900 lx
Dimensiones(L x W x H)	414x66x132mm(16-1/4"x2-5/8"x5-3/16")
Peso neto:	0.61 - 0.78 kg

Bocinas Bluetooth a batería

Ref: **DMR200 / DMR201B**

Sonido de alta calidad en altavoz de 2 vías

photo: DMR200

USB


Nota: El teléfono móvil no está incluido.

LXT CXT

Bluetooth®

Serie de parlantes inalámbricos

Panel L CD
DMR202
Muestra las canciones y los cantantes, etc.



Luces LED
DMR201
Indica cuando el Bluetooth esta conectado etc.





DMR201
USB | Bluetooth | AUX IN jack



DMR200
Bluetooth | AUX IN jack



Memoria USB

Puerto de memoria USB

La cubierta puede cerrarse incluso cuando se inserta una memoria USB.
(Tamaño Máx : 65mm x 46mm x 18mm)



Bluetooth

Conexión Bluetooth



Puerto AUX-IN



Construido a prueba de polvo y agua: IP64
Para uso en aplicaciones al aire libre o ambientes hostiles



Adaptador de puerto AC



USB puerto de salida para cargar telefonos, etc



Altavoz de 2 vías de alta calidad
woofer : Ø 101.6mm, para sonidos bajos
tweeter : Ø 36mm, para sonidos altos



Compartimiento para almacenar dispositivos portatiles
La carga del dispositivo móvil es posible mientras está almacenado



Botón de control
Permite controlar Reproducir / Pausar y seleccionar pistas o carpetas, etc

Fuente de poder

– Batería de Litio (deslizable)

12Vmax CXT



18V LXT



– AC



Foto : DMR200

Tiempo de ejecución : hora (estándar JEITA) DMR201/ DMR202

Voltaje	12Vmax LITHIUM-ION			18V LITHIUM-ION					
Batería	BL1016 1.5Ah	BL1021B 2.0Ah	BL1041B 4.0Ah	BL1815N 1.5Ah	BL1820B 2.0Ah	BL1830B 3.0Ah	BL1840B 4.0Ah	BL1850B 5.0Ah	BL1860B 6.0Ah
Memoria USB	6.0 / 5.5	8.0 / 7.5	16 / 14	6.0 / 5.5	8.5 / 7.0	11 / 10	16 / 14	21 / 18	25 / 22
Bluetooth	9.0 / 7.5	12 / 10	24 / 20	7.5 / 7.5	10 / 10	14 / 14	20 / 20	26 / 26	32 / 32
Puerto AUX	9.0 / 9.0	12 / 11	24 / 23	7.5 / 7.5	10 / 10	14 / 14	20 / 20	26 / 26	32 / 32
Memoria USB + Cargador USB	0.9 / 0.9	1.1 / 1.1	2.2 / 2.2	1.4 / 1.4	1.9 / 1.9	2.7 / 2.7	3.5 / 3.5	4.5 / 4.5	5.5 / 5.5

Parlante Inalámbrico — DMR202 / DMR201 12 V max - 18 V / AC

Tamaño parlante	*Woofer/Tweeter: Ø101.6 / Ø36 mm*		*DMR200:*
Bluetooth	*Version: 4.0*	***Dimensiones***	*211x203x199mm (8-5/16"x8"x7-7/8")*
	Perfil: A2DP / SCMS-T / AVRCP	***(L x A x A)***	*2.9 kg (6.4 lbs)(BL1015)*
	Codigo de soporte: SBC	***Peso neto***	*3.3kg (7.2lbs)(BL1850B)*
	Rango Max de transmision : 10 m (33 ft)		*DMR201 :*
Compresión de sonido	*MP3 / WMA / AAC*	***Dimensiones***	*con asa en posición retraída: 211x203x199 mm (8-5/16"x8"x7-7/8")*
Dispositivo de memoria USB		***(L x A x A)***	*con asa en posición vertical: 211x203x286 mm (8-5/16"x8"x11-1/4")*
Tiempo de ejecución(hrs)	*18V / 14.4V / 12V max: 1.4 - 32 / 1.3 - 25 / 0.9 - 23*	***Peso neto***	*2.7 - 3.3 kg (5.9 - 7.3 lbs)*

Equipo estándar : Adaptador AC

Ventilador a batería

Ref: **DCF102 / CF101D**

Ventilador de giro automático




18 V, 14.4 V / AC
12 V max / AC

18V LITHIUM-ION · 14.4V LITHIUM-ION · 12Vmax LITHIUM-ION

Velocidad máxima del viento **180** m/min

Oscila automáticamente 45° L/R

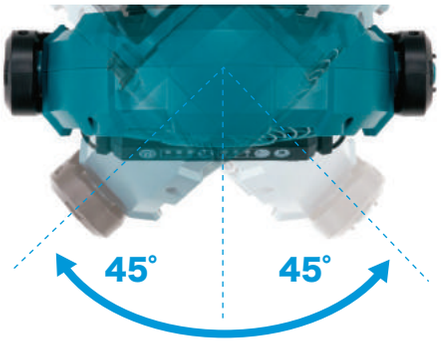

DCF102




18V LITHIUM-ION · 14.4V LITHIUM-ION


CF101D



12Vmax LITHIUM-ION

El tamaño compacto permite la instalación incluso en espacios reducidos

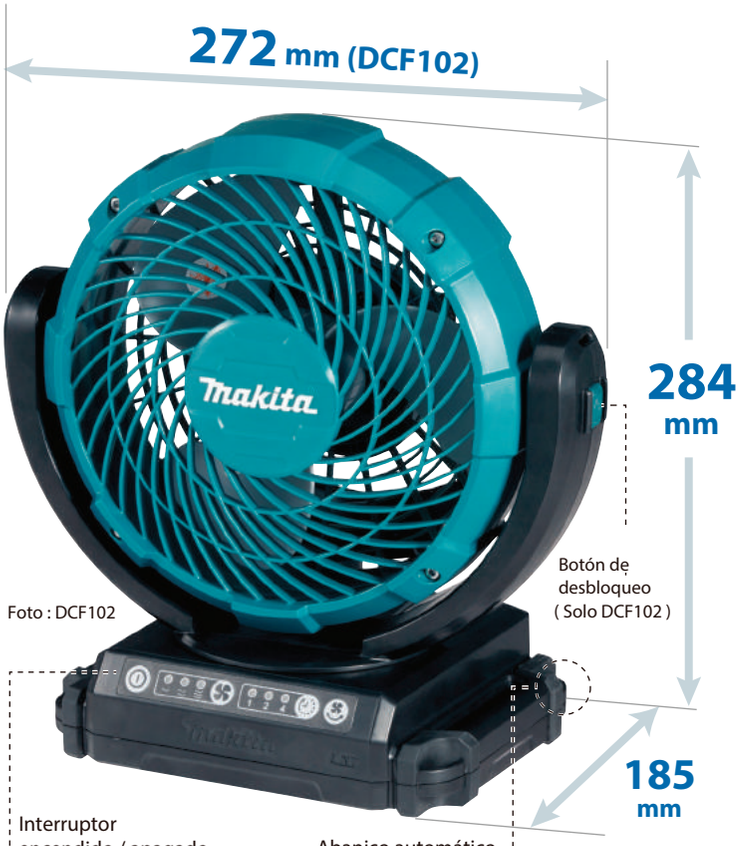



Ventilador ø180 mm

Velocidad máxima del viento 180 m/min




Adaptador AC (opcional)

Ventilador Automático

El ventilador se inclina hacia arriba / abajo

El ángulo de la cabeza del ventilador se puede ajustar de lado a lado y de arriba a abajo

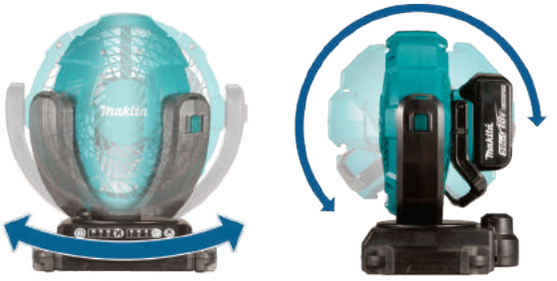

- 3 configuraciones (alto 180 m / s, medio 150 m / s, bajo 120 m / s) para un control óptimo de la velocidad del aire
- El ventilador grande, muy compacto pero de 180 mm (7-1 / 8 ") produce un flujo de aire suficientemente fuerte

Asa ajustable



Se puede montar en algunos trípodes.

Tiempo de ejecución (aprox): min.

*con batería indicador de combustible

DCF102

LXT 18V LITHIUM-ION	**BL1815N** 18V 1.5Ah	***BL1830B** 18V 3.0Ah	***BL1850B** 18V 5.0Ah
	***BL1820B** 18V 2.0Ah	***BL1840B** 18V 4.0Ah	***BL1860B** 18V 6.0Ah
LXT 14.4V LITHIUM-ION	**BL1415N** 14.4V 1.5Ah	**BL1440** 14.4V 4.0Ah	
	***BL1430B** 14.4V 3.0Ah	**BL1450** 14.4V 5.0Ah	



BL1860B

Bajo	Medio	Alta
1270	705	575

CF101D

CXT 12V max	**BL1016** 12V max 1.5Ah
	***BL1021B** 12V max 2.0Ah
12Vmax LITHIUM-ION	***BL1041B** 12V max 4.0Ah



BL1041B

Bajo	Medio	Alta
630	380	275

Ventilador Inalámbrico

DCF102 18 V, 14.4 V / AC **/ CF101D** 12 V max / AC

3 velocidades electricas

	DCF102	CF101D
Uso máx continua (min.)	*c/ BL1860B :* *Bajo/ Medio / Alta : 1270 / 705 / 575*	*c/ BL1041B :* *Bajo/ Medio / Alta : 630 / 380 / 275*
Dimensiones (L x A x A)	*185x272x284 mm (7-1/4"x10-3/10"x11-1/8")*	*185x260x284 mm (7-1/4"x10-1/4"x11-1/8")*
Peso neto	*1.3 - 2.0 kg (2.9 - 4.4 lbs.)*	*1.3 - 1.7 kg (2.8 - 3.8 lbs.)*

Ventilador a batería

Ref: **DCF203**

El tamaño compacto permite la instalación incluso en espacios reducidos



Oscilación automática

Izquierda / Derecha 45°



Ángulo ajustable del ventilador



Funcionamiento silencioso

Reducción del nivel de ruido gracias al diseño óptimo de la cubierta del ventilador

53 Ruido dB(A)



- 3 ajustes (Alto 190 m/min, Medio 150 m/min, Bajo 120 m/min) para un control óptimo de la velocidad del aire.
- Muy compacto pero su ventilador grande de 235 mm (9-1/4") produce un flujo de aire lo suficientemente fuerte: (Alto 8.2 m³/min, Medio 6.5 m³/min / Bajo 5.2 m³/min)

La cubierta frontal se puede quitar para facilitar la limpieza del ventilador.



Agarradera de transporte



Adaptador AC

Opcional



Batería Li-ion

BL1815N 18V 1.5Ah	***BL1830B** 18V 3.0Ah	***BL1850B** 18V 5.0Ah
***BL1820B** 18V 2.0Ah	***BL1840B** 18V 4.0Ah	***BL1860B** 18V 6.0Ah

*con indicador de carga

Tiempo de funcionamiento (aprox): min.

	BL1815N	BL1850B	BL1860B
Bajo	**280**	**960**	**1,155**
Medio	**170**	**580**	**700**
Alto	**105**	**360**	**430**

Ventilador Inalámbrico

DCF203

Uso continuo máximo (min.)	*con/ BL1850B :* *Bajo / Medio / Alto : 960 / 580 / 360*
Flujo de aire	*Bajo / Medio / Alto : 5.2 / 6.5 / 8.2 m³/min*
Dimensiones (L x An x Al)	*140x333x447 mm (5-1/2"x13"x16-1/2")*
Peso neto	*1.9 - 2.6 kg (4.2 - 5.6 lbs.)*

3 velocidades electrónicas

El peso puede variar en función de los accesorios, incluido el cartucho de la batería.

Manta calefactora a batería

Ref: **CB100D**

Excelente calidez y confort

Negro



Botón de encendido


Para encender la manta, mantenga pulsada la tecla botón de encendido por unos segundos. Para apagar, presione y mantenga el botón de encendido de nuevo.

Ajuste de la temperatura

Hay tres ajustes de temperatura (alto, medio, bajo)



*Continuo tiempo de funcionamiento con una sola carga de batería completa con BL1860B (Batería 18V-6.0Ah)

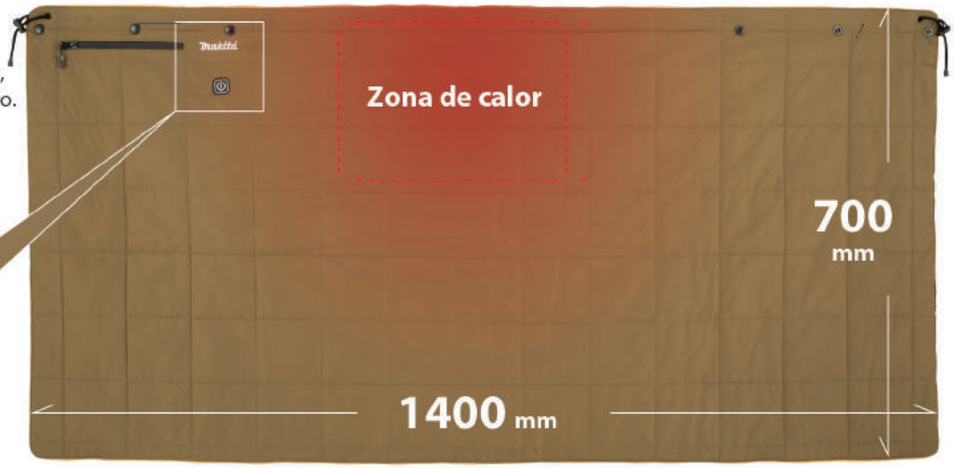

Bolsillo de la batería

El soporte de la batería (con el cartucho de la batería) puede ser almacenado en el bolsillo de la batería.



Manta versátil 3 en 1

Abrochando los botones de presión y la correa de la manta, puede usar la manta para calentar sus hombros y cintura.







Cable de extensión de 1.5m




Si saca el portapilas del bolsillo de la batería, conecta la extensión entre el enchufe del cable de alimentación y el enchufe del portapilas.



Se puede lavar a máquina y secado a máquina

Asegúrese de retirar el portapilas de la manta antes de lavarla y secarla.





Un tiempo de funcionamiento continuo más largo con una sola carga completa de la batería

Modelo.	Soporte de la batería	Batería de Li-ion		Tiempo de funcionamiento continuo Bajo / Medio / Alto
DCB200	LXT 18V	18V	6.0Ah BL1860B 5.0Ah BL1850B 4.0Ah BL1840B 3.0Ah BL1830B 2.0Ah BL1820B 1.5Ah BL1815N	35 / 20 / 10 h con BL1860B
CB100D	CXT 12Vmax	12Vmax	4.0Ah BL1041B 2.0Ah BL1021B 1.5Ah BL1016	14 / 7.5 / 4 h con BL1041B

Manta calefactora sin cable

CB100D



Equipo estándar :
Soporte de batería, bolsa de almacenamiento, cable de extensión de 1.5m

		CB100D
Material	*Exterior: 100% Poliéster / Bateo: 100% Poliéster / Lino: 100% Poliéster*	
Tiempo de ejecución (hrs)	*BL1860B: Bajo / Med / Alto: 35 / 20 / 10*	*BL1041B: Bajo / Med / Alto: 14 / 7.5 / 4*
Zona de calor	*Centro superior: 1*	*Centro superior: 1*
Ajustes de calor	*Alto / Medio / Bajo*	*Alto / Medio / Bajo*
Valor calorífico	*Alto: 9.5 W*	*Alto: 9.5 W*
	Med : 4.5 W	*Med : 4.5 W*
	Bajo: 2.3 W	*Bajo: 2.3 W*
Dimensiones (L x A)	*700x1,400 mm (27-1/2"x55")*	*700x1,400 mm (27-1/2"x55")*
Peso neto*	*0.58 kg (1.28 lbs.)*	*0.58 kg (1.28 lbs.)*

*Peso aproximado sin soporte de batería, cartucho de batería, cable de extensión y bolsa de almacenamiento.

Los artículos de equipo estándar y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.

Chaquetas térmicas a batería

Ref: **DCJ205 / DCV202**



CHAQUETA y CHALECO TÉRMICO




12Vmax LITHIUM-ION

14.4V LITHIUM-ION

18V LITHIUM-ION

Efecto de calentamiento

Cuando se usa en un ambiente de menos 5 grados C
(En modo alto)

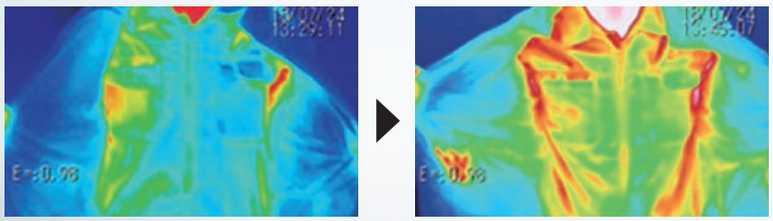

Cuanto esta apagado

Despues de 15 minutos encendidos

3 configuraciones de calor

Tiempo de funcionamiento continuo con una sola carga de batería completa



Bajo	Medio	Alto
29h	11h	7h

con Batería BL1850 (18V-5.0Ah)

5 zonas de calor

DCJ205 / CJ105D DCJ206 / CJ106D

El pecho izquierdo, el pecho derecho y la espalda tienen cada elemento calefactor.



4 zonas de calor

DCV202 / CV102D

El pecho izquierdo, el pecho derecho y la espalda, el cuello tienen cada elemento calefactor.



Resistencia al viento y al agua

Evita la penetración del agua como la lluvia ligera.



Forro polar

calienta un cuerpo incluso cuando el interruptor está apagado





Bolsillo para batería

DCJ205 / CJ105D
DCJ206 / CJ106D
DCV202 / CV102D



Cierre de cremallera bidireccional

DCJ205 / CJ105D
DCJ206 / CJ106D
DCV202 / CV102D



Tipo chaleco DCV202





Tipo chaqueta DCJ205 / CJ105D



Lavable y secable

Retire el soporte de la batería de la chaqueta o chaleco antes de lavarlo.





Accesorios

Soporte de la batería

Energizado por la batería de litio Makita



Como cargador de teléfonos inteligentes.





No. de partes YL00000004



No. de partes YL00000003

Talla chaqueta



	Tamaño (en cm)	S	M	L	XL	2XL	3XL
DCJ205 / CJ105D DCJ206 / CJ106D	Longitud	68	69	71	75	78	82
	Hombros	50.5	52.5	54.5	55.5	56.5	57.5
	Mangas	63	64.5	66	67	68	69
	Pecho	108	118	128	138	146	156
	Cintura	102	112	122	132	140	150
DCV202 / CV102D	Longitud	72	73	74	75	76	77
	Hombros	47.5	49.5	51.5	53.5	55.5	57.5
	Pecho	114	120	126	132	138	144
	Cintura	116	122	128	134	140	146

Mayor tiempo de funcionamiento continuo con una sola carga de batería completa

No. de modelo	Soporte de batería	Batería litio		Tiempo de ejecución continua Bajo / Medio / Alto	Peso neto Talla chaqueta L	Bolsillo
DCJ205	LXT 18V	18V	6.0Ah BL1860B 5.0Ah BL1850B 4.0Ah BL1840B 3.0Ah BL1830B 2.0Ah BL1820B 1.5Ah BL1815N	35 / 14 / 8.5 h con BL1860B	1.1kg (2.5 lbs.)	5
DCJ206					1.2kg (2.5 lbs.)	
DCV202				35 / 20 / 10 h con BL1860B	0.5kg (1.1 lbs.)	4
CJ105D	CXT 12Vmax	12Vmax	4.0Ah BL1041B 2.0Ah BL1021B 1.5Ah BL1016	14 / 5.5 / 3.5 h con BL1041B	1.1kg (2.5 lbs.)	5
CJ106D					1.2kg (2.5 lbs.)	
CV102D				14 / 7.5 / 4 h con BL1041B	0.5kg (1.1 lbs.)	4

Sopladoras a batería

Ref: **UB100D / DUB185**

CXT

12Vmax LITHIUM-ION

UB100D

Volumen de aire máximo	Velocidad máxima de aire
2.6 m³/min	**75** m/s
	modelo: UB100D

18V LITHIUM-ION

LXT

DUB185

Volumen de aire máximo	Velocidad máxima del aire
3.2 m³/min	**98** m/s

Sopladora a batería

Ref: **DUB185**

3.2 m³/min
Volumen de aire máximo

98 m/s
Velocidad máxima del aire



Marcación de 3 velocidades + variable interruptor de velocidad para un óptimo control de velocidad

Ideal para avivar la llama de tu parrilla



Photo: DUB185

Se ha obtenido un mayor volumen deaire aumentando el diámetro de salida de aire.

18V LITHIUM-ION

Tiempo de ejecución continuo (aprox.)

LXT	Dial 3 [Alto]	Dial 2 [Medio]	Dial 1 [Bajo]
BL1850B 5.0Ah	17	45	130
BL1830B 3.0Ah	13	30	80

(min)

Longitud total 517mm



Peso neto
1.6 kg
con batería BL1815N, Ensamblaje de boquilla

Accesorios

Juego de boquillas cónicas
Part No. 192236-6





Juego de mangueras flexibles
Part No. 196643-5





Conjunto de bolsa de polvo
Part No. 123241-2





Ensamblaje de boquilla
Part No. 123245-4





Conjunto de boquilla larga
Part No. 123246-2





Conjunto de boquilla de jardín
Part No. 191G09-6





18V LITHIUM-ION	DC18RC DC18RD	DC18SD
BL1815N 1.5Ah	15 min	30 min
BL1820B 2.0Ah	24 min	45 min
BL1830B 3.0Ah	22 min	60 min
BL1840B 4.0Ah	36 min	90 min
BL1850B 5.0Ah	45 min	110 min
BL1860B 6.0Ah	55 min	130 min

Sopladora a batería DUB185

- Velocidad variable
- 3 velocidades eléctronicas

	DUB185
Volumen de aire máximo	*3.2 m³/min*
Velocidad máxima del aire	*98 m/s*
Máxima succión sellada	*5.8 kPa*
Velocidad sin carga (RPM)	*0 - 18,000*
Fuerza de soplado	*3.1 N*
Uso continuo (min.)	*w/ BL1850(B) Bajo/ Med / Alto: 130 / 45 / 17*
	w/ BL1830(B) Bajo / Med / Alto: 80 / 30 / 13
Nivel de presión de sonido	*83 dB(A)*
Nivel de potencia acústica	*94 dB(A)*
Nivel de vibración	*Funcionamiento sin carga: 2,5 m / s² o menos*
Dimensiones (L x W x H)	*w/ BL1815N / BL1820B:*
	515x156x195 mm(20-1/4"x6-1/8"x7-5/8")
	w/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B:
	517x156x210 mm(20-3/8"x6-1/8"x8-1/4")
Peso neto	*1.6 - 2.1 kg (3.5 - 4.6 lbs.)*

Sopladora a batería

Ref: **UB100D**



Longitud total 505 mm



ø40mm diámetro de salida de aire

Se ha obtenido un mayor volumen de aire aumentando el diámetro de salida de aire.

Peso neto
1.4 kg
con batería BL1016
Ensamblaje de boquilla

Marcación de 3 velocidades + variable interruptor de velocidad para un óptimo control de velocidad



Tiempo de funcionamiento continuo (aprox.) Con batería llena

BL1016N (1.5Ah)

Dial 3 [Alto]	Dial 2 [Medio]	Dial 1 [Bajo]
8.0 min UB101D: 7.0min	**20 min**	**45 min**

Accesorios


Juego de boquillas de cepillo
Part No. 191M30-1





Especialmente diseñado para cepillar y eliminar el polvo y los escombros finos, lo que permite una fácil limpieza de la hoja o la eliminación del polvo o polen de los paños.

Juego de boquillas limpiaparabrisas (para soplar las gotas de agua)
Part No. 191M32-7





Especialmente diseñado para eliminar gotas de agua de, por ejemplo, un automóvil recién lavado

Juego de mangueras flexibles
Part No. 191M34-3



Para conectar el cepillo boquilla o la boquilla limpiadora a la unidad principal

Juego de boquillas cónicas
Part No. 192236-6





Juego de mangueras flexibles
Part No. 196643-5





Conjunto de bolsa de polvo
Part No. 123241-2





Ensamblaje de boquilla
Part No. 123245-4*





Conjunto de boquilla larga
Part No. 123246-2





Conjunto de boquilla de jardín
Part No. 191G09-6**





Tiempo de carga

12Vmax LITHIUM-ION	DC10SB	DC10WD
BL1016 1.5Ah	**22min**	**50min**
BL1021B 2.0Ah	**30min**	**70min**
BL1041B 4.0Ah	**60min**	**130min**

Sopladora a batería UB100D

Velocidad variable

3 velocidades eléctronicas

Volumen de aire máximo	*2.6 m³/min*
Velocidad máxima del aire	*75 m/s*
Máxima succión sellada	*4.0 kPa*
Velocidad sin carga (RPM)	*0 - 15,800*
Fuerza de soplado	*1.8 N*
Uso continuo (min.)	*w/ BL1016, Alto / medio / Bajo:*
	8 / 20 / 45
Nivel de presión de sonido	*74 dB(A)*
Nivel de potencia acústica	*-*
Nivel de vibración	*Funcionamiento sin carga: 2,5 m / s² o menos*
Dimensiones (L x W x H)	*w/ BL1016/BL1021B: 505x155x184 mm*
	(19-7/8"x6-1/8"x7-1/4")
	w/ BL1041B: 508x155x202 mm
	(20"x6-1/8"x8")
Peso neto	*1.4 - 1.9 kg (3.1 - 4.2 lbs.)*

Perfecta compatibilidad











Adaptador USB para cualquier ocasión

Adaptador para USB

Ref: **ADP05**

Carga o suministra energía a teléfonos inteligentes, tabletas,etc.

Orificio de instalación de la correa





Pinza de cinturón



Alimentado por todas las baterías de iones de litio Makita LXT 14.4 / 18V

2 puertos de salida USB con tapas
proporciona una salida de 4.2A *
para cargar teléfonos inteligentes, tabletas, etc.
* Corriente de salida máxima cuando ambos puertos de salida USB están conectados a dispositivos



LXT LITHIUM-ION

■ Compatible con baterías de litio de 14,4 V / 18 V

18V LITHIUM-ION



BL1850B/ BL1850 (5.0Ah)
BL1840B/ BL1840 (4.0Ah)
BL1830 (3.0Ah)
BL1820B/ BL1820 (2.0Ah)
BL1815N (1.5Ah)

14.4V LITHIUM-ION



BL1440 (4.0Ah)
BL1430 (3.0Ah)
BL1415N (1.5Ah)

DC18RC



DC18SD



Adaptador para USB

ADP05

Puerto USB	*2 (tipo A)*
Dimensiones(L x W x H)	*102x72x43mm (4"x2-13/16"x1-11/16")*
Peso neto*	*BL1815N: 0.46kg (1.0lbs), BL1850B: 0.71kg (1.6lbs)*
	BL1415N: 0.40kg (0.9lbs), BL1450: 0.60kg (1.3lbs)

*La batería y el cargador se venden por separado.**

Adaptador para USB

Ref: **ADP06**

Adaptador compacto para dispositivos compatibles con USB



Pinza de cinturón



Interruptor encendido / apagado
activa o desactiva la salida USB.

Orificio para la correa



Alimentado por todas las baterías de litio, 10,8 V de Makita
La batería y el cargador se venden por separado.

Puerto de salida USB con tapas
- permite cargar un dispositivo móvil
  Se puede utilizar como fuente de energia de un nivel láser mediante un cable de alimentación.
- Toma USB tipo A para salida USB DC5V / 2.1A

Deslice la referencia de tiempo de carga y batería de iones de litio, tabla de compatibilidad

10.8V LITHIUM-ION	BL1015 10.8V 1.5Ah	BL1020B 10.8V 2.0Ah con indicador de carga de la batería	BL1040B 10.8V 4.0Ah con indicador de carga de la batería
DC10SA for 10.8V	22min	30min	60min
DC10WC for 10.8V	50min	70min	130min

Adaptador para USB

ADP06

Puerto USB	*1 (tipo A DC5V/ 2.1A)*
Dimensiones (L x W x H)	*sin batería: 80x53x38mm (3-1/8"x2-1/16"x1-1/2")*
Peso neto	*BL1040B: 0.44kg (1.0lbs)* BL1015: 0.28kg (0.6lbs)

La batería y el cargador se venden por separado.

Cafetera a batería

Ref: **DCM501**



La batería es opcional

CXT LXT Li-Ion
Cafetera a batería

12Vmax LITHIUM-ION

14.4V LITHIUM-ION

18V LITHIUM-ION

Se utiliza con una batería CXT o una batería LXT

Protección para el terminal: la cubierta se desliza hacia la izquierda y hacia la derecha para proteger el puerto vacío cuando se inserta una batería.





Asa de transporte
para facilitar el traslado

Fácil vertidor de agua

Gracias al tanque de agua extraíble se puede mantener el liquido sin derramarse.

Función de protección en el aire

La cafetera se apaga automáticamente si no hay suficiente agua





Capacidad del tanque de agua

240mL





Capacidad de la taza:

240mL



Capacidad de la capsula de cafe

120mL



Café molido (6.5g)

160mL



Cafetera Inalámbrica DCM501

Capacidad de preparación (aprox.) Con una sola carga de batería completa: mL(aprox.)
Condición de prueba: con agua a 18 ° C en una habitación a 24 ° C (no se recomienda verter agua continuamente en el tanque caliente).

18V LITHIUM-ION BL1860B (6.0Ah)	14.4V LITHIUM-ION BL1460B (6.0Ah)	12Vmax LITHIUM-ION BL1041B (4.0Ah)
5.3 tazas 640mL	4.3 tazas 520mL	2.1 tazas 260mL
Tiempo de preparación (120mL) 4 min. (aprox.)		Tiempo de preparación (120 mL) 5.5 min. (aprox.)

Capacidad de tanque de agua	*240 mL*
Tipo de capsula compatible	*60 mm*
Dimensiones (L x A x A)	*con/ BL1041B: 243x185x218 mm (9-9/16"x7-5/16"x8-9/16")*
	cpn / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 243x187x218 mm (9-9/16"x7-3/8"x8-9/16")
Peso neto	*1.9 - 2.2 kg (4.1 - 4.8 lbs)*

Equipo estándar:
Cuchara de medición

Peso neto: 1.4 kg con batería

Batería Li-ion y Referencia de Tiempo de Carga,
Gráfica de compatibilidad

DC40RA



La luz LED ampliada y elevada proporciona una indicación más clara del estado de carga.

XGT 40Vmax Lithium-ion

Fast Charging — 191D98-3, 191F37-5, 630B57-5 — DC40RA

4.0 Ah	191B34-7, 191B26-6 — BL4040	45min.
2.5 Ah	191B36-3, 191B44-4 — BL4025	28min.

LXT 18V Lithium-ion

Fast Charging — 191D98-3, 191F37-5, 630B57-5 — DC40RA + 191C09-2 ADP10 — Compatible con LXT Li-Ion baterías

6.0 Ah	BL1860B, 632F70-3, 632F69-8	40min.
5.0 Ah	BL1850B, 632F16-9, 632F15-1	
4.0 Ah	632F07-0 BL1840B	29min.
3.0 Ah	632G12-3, 632G13-1 BL1830B	22min.
2.0 Ah	632F01-2 BL1820B	24min.
1.5 Ah	632A54-1 BL1815N	15min.

LXT 18V Lithium-ion

Fast Charging — DC18RC 630714-3 — 196963-7 DC18RD (Dos puertos múltiples Cargador rápido) — 198449-7 DC18RE (Puerto dual CXT y LXT Cargador rápido)

196421-3 DC18SF *Excepto BL1430A

199993-7 DC18SD — 630B24-0, 199684-0 DC18SH (Dos puertos múltiples Cargador) — 194617-0 DC18SE (Automotor)

		1 a 2 baterias	3 a 4 baterias	
6.0 Ah	632F70-3, 632F69-8 BL1860B	55min.	130min.	260min.	130min.
5.0 Ah	632F16-9, 632F15-1 BL1850B	45min.	110min.	220min.	110min.
4.0 Ah	632F07-0 BL1840B	36min.	90min.	180min.	90min.
3.0 Ah	632G12-3, 632G13-1 BL1830B	22min.	60min.	120min.	60min.
2.0 Ah	632F01-2 BL1820B	24min.	45min.	90min.	45min.
1.5 Ah	632A54-1 BL1815N	15min.	30min.	60min.	30min.

CXT 12Vmax Lithium-ion

Fast Charging — DC105B 630A58-7 147344-8, DC18RC — 198449-7 DC18RE (Puerto dual CXT y LXT Cargador rápido)

197340-6 DC10WD

4.0 Ah	632F40-2 BL1041B	60min.	130min.
2.0 Ah	632F36-3 BL1021B	30min.	70min.
1.5 Ah	197393-5 BL1016	22min.	50min.

7.2V Lithium-ion

195352-3, 630621-0 DC10WA

1.5Ah 632A90-7 BL1014


BL0715	196338-0
35min.	50min.

Más de 320 herramientas para una batería de 18v

Una batería para más de 320 herramientas

LXT

18V LITHIUM-ION

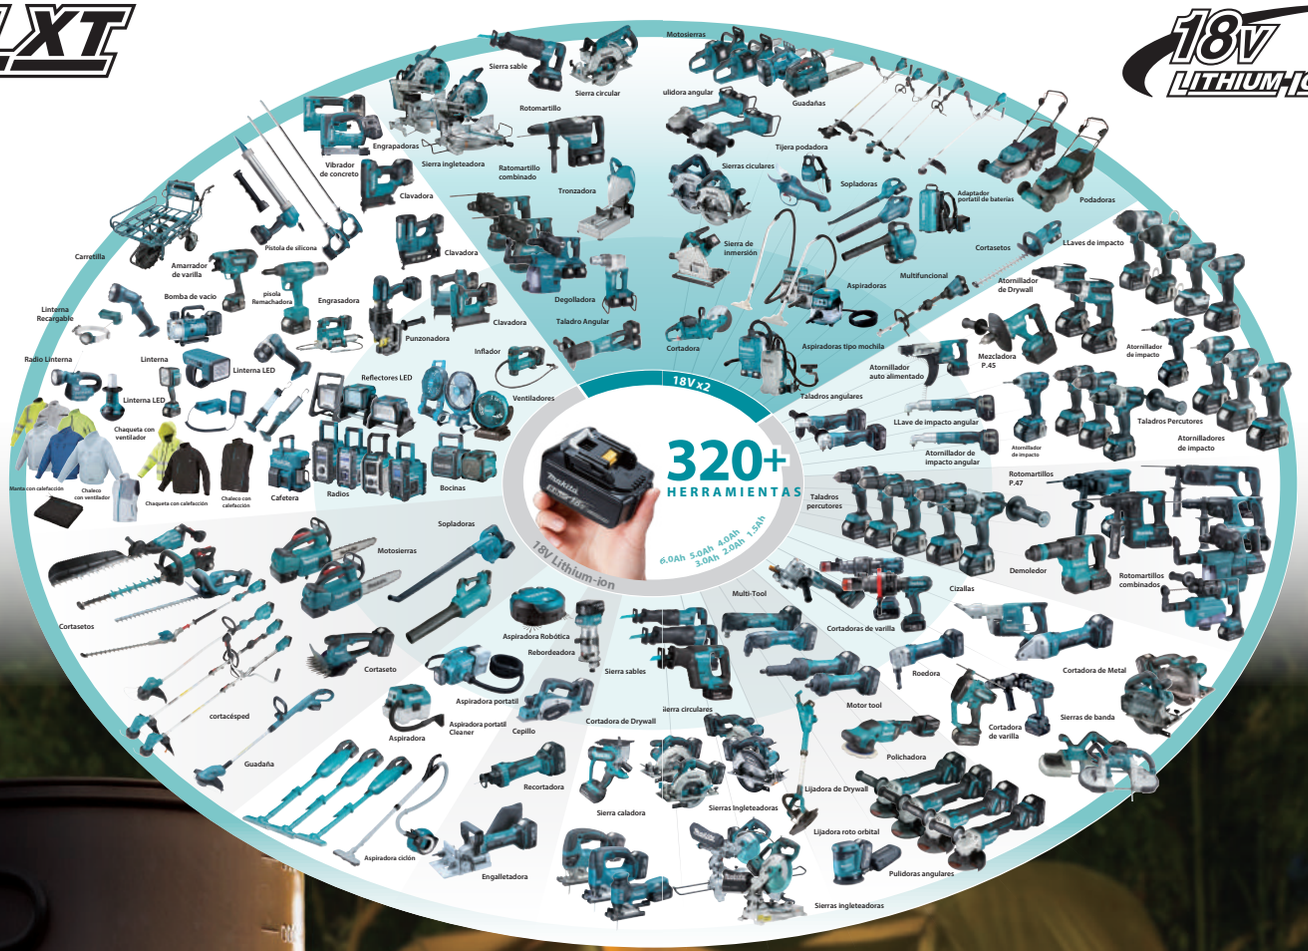



Bodega 3 Lote 123 - Centro Empresarial Celta Trade Park
Km 7 Autopista Bogotá Medellín
Funza - Cundinamarca - Teléfono (57+1) 742 9245
3175742086

Makita Colombia www.makita.com.co

makita®