Accesorios

Guarda (cubierta del disco)

Tool less

Tipo	Parte No.	
Para modelos 180mm : GA7050, GA7050R		
-	122939-8	Para Norteamérica
-	122889-7	
Sin heramienta	122846-5	
Para modelos 230mm: GA9050, GA9050R		
-	122938-0	Para Norteamérica
-	122891-0	
Sin heramienta	122847-3	

Empuñadura

Tipo barra

Empuñadura antivibración
(empuñadura a prueba de vibración)

Tipo	Parte No.	
Barra	152539-0	
Empuñadura antivibración	194543-3	

Tuerca de seguridad

Eje	Parte No.	
M14 x 2 (DIN)	224515-5	
5/8"	224517-1	

Juego de cubierta para polvo

Parte No.	
195059-1	

Respaldo de goma (Para disco abrasivo)

Diám. externo(mm)	Tipo	Parte No.	
170	-	743012-7	

Guarda (cubierta del disco) para diamante/disco de corte



Para Modelo	Parte No.	
GA7050, GA7050R	122914-4	
GA9050, GA9050R	122913-6	

Tuerca sin herramienta
Puede retirar el disco
sin llave para tuercas.

Ezynut

Eje	Parte No.	
M14 x 2 (DIN)	195354-9	

Photo : GA9050R

Angle Grinder

GA9050R / GA9050 **230mm (9")** GA7050R / GA7050 **180mm (7")** 204

Doble Aislamiento

Arranque Suave
(GA7050R, GA9050R)

GA9050R *GA9050* *GA7050R* *GA7050*

	GA9050R	GA9050	GA7050R	GA7050
Potencia de entrada	*2,000W*	*2,000W*	*2,000W*	*2,000W*
Diámetro del disco	*230mm (9")*	*230mm (9")*	*180mm (7")*	*180mm (7")*
Velocidad sin carga (rpm)	*6,600*	*6,600*	*8,500*	*8,500*
Dimensiones	*455 x 250 x 132mm*	*432 x 250 x 132mm*	*455 x 200 x 132mm*	*432 x 200 x 132mm*
(L x W x H)	*(17-7/8" x 9-7/8" x 5-3/16")*	*(17" x 9-7/8" x 5-3/16")*	*(17-7/8" x 7-7/8" x 5-3/16")*	*(17" x 7-7/8" x 5-3/16")*
Peso neto *	*4.8kg (10.6lbs)*	*4.7kg (10.4lbs)*	*4.6kg (10.1lbs)*	*4.5kg (9.9lbs)*
Cable de conexión	*2.5m (8.2ft)*	*2.5m (8.2ft)*	*2.5m (8.2ft)*	*2.5m (8.2ft)*

**weight according to EPTA-Procedure 01/2003*

Equipo Estándar Llave de tuercas, Empuñadura lateral (La herramienta no incluye disco abrasivo)

Los artículos del equipo estándar y especificaciones pueden variar de país o área.

Makita Corporation

3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502 Japan

PRINTED IN JAPAN BA-AD

Makita®

Esmeriladora Angular

Satisfaciendo sus Necesidades Profeionales

GA9050R / GA9050 230mm (9")
GA7050R / GA7050 180mm (7")

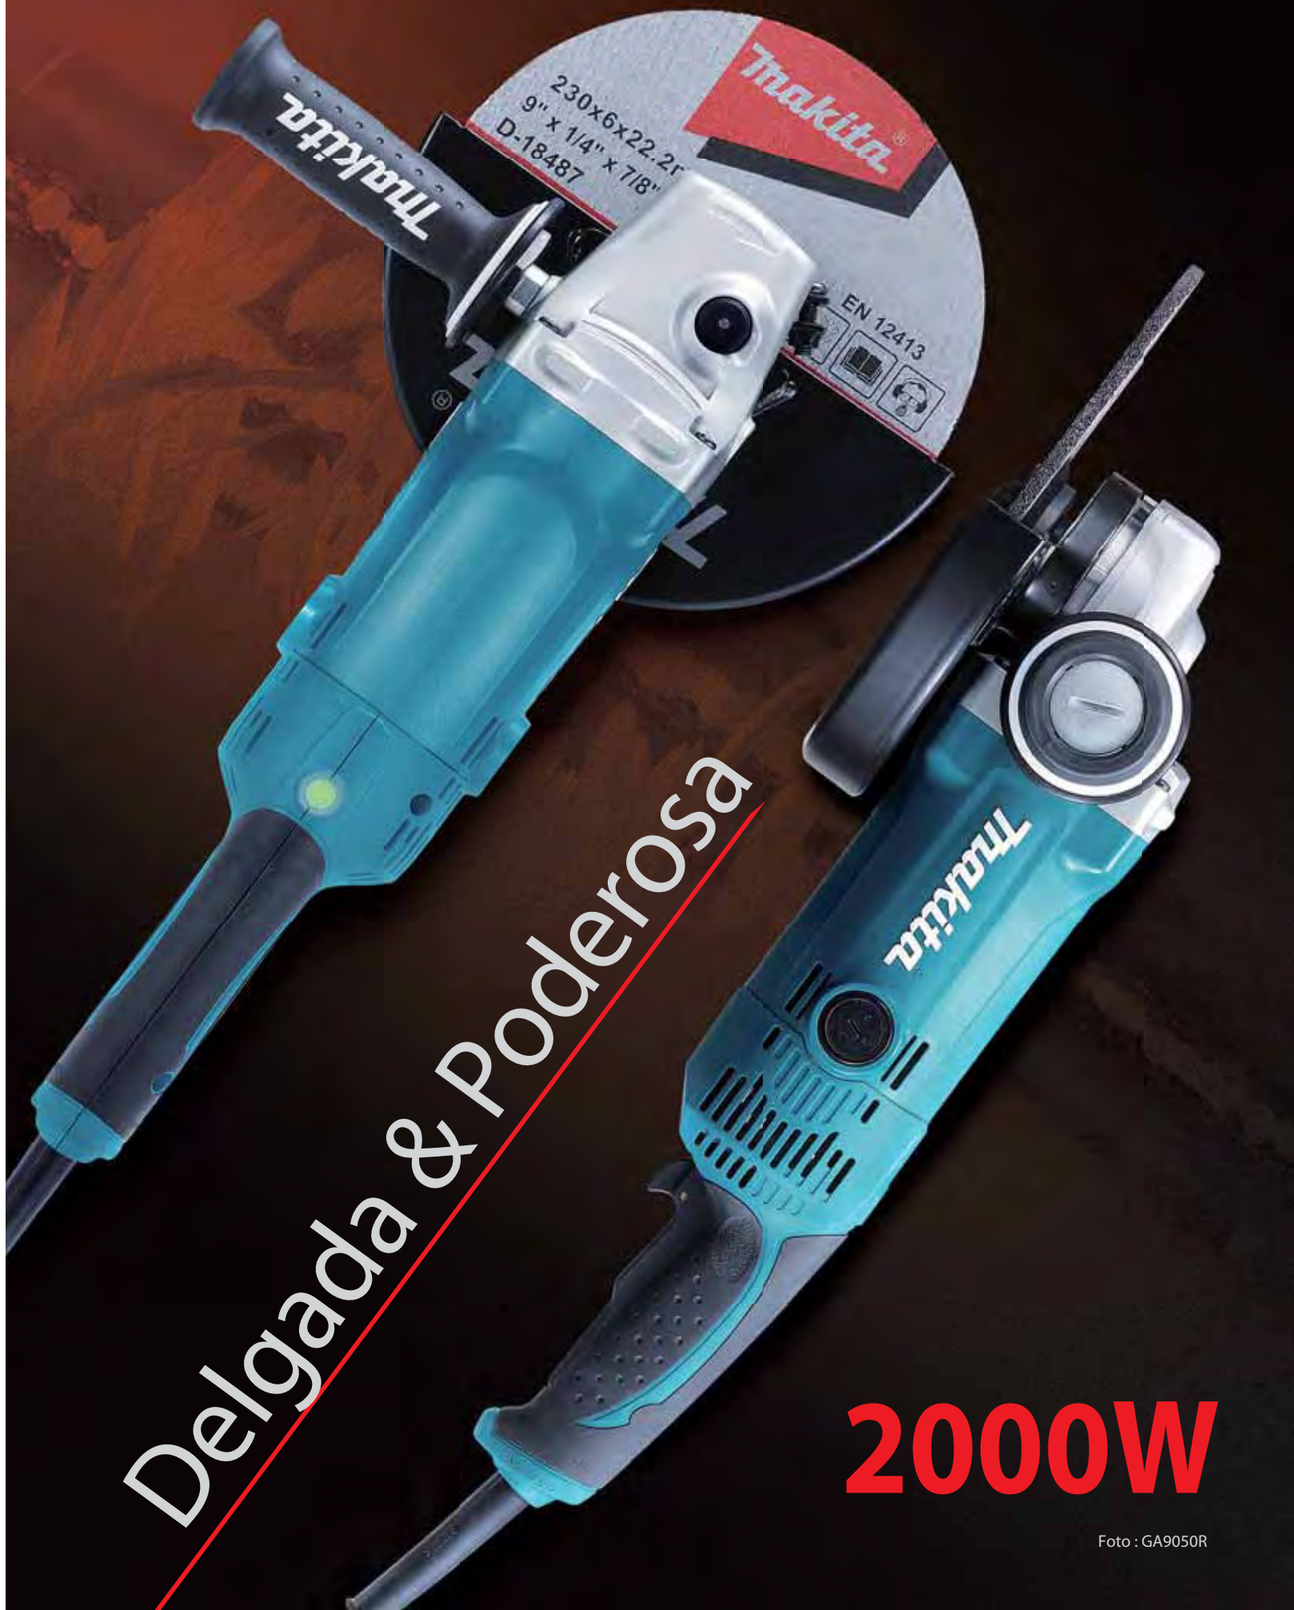

Foto : GA9050R

Peso ligero y Cuerpo compacto, Reduciendo la fatiga del operador en uso continuo

Motor desarrollado recientemente (diámetro 82mm)
Esto asegura
- Alto poder (2,000W)
- Peso ligero
- Cuerpo delgado de la herramienta

Pequeña carcasa de engranes
Realiza un corte máximo y mayor profundidad.

Carcasa girable
Puede ser posicionada cada
90 grados para adaptarse a la mayoría de cortes y operaciones de desbaste.

Estructura superior antipolvo
Barniz de protección en zigzag en la bobina de la armadura.
Barniz en polvo protege cubriendo el campo de la bobina.
consturcción de laberinto protector de rodamentos.
Ranuras de respiración diseñadas para minimizar la entrada de polvo.

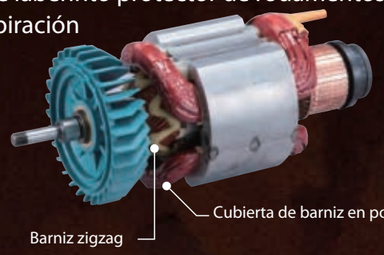

Foto : GA9050R

Anti-restart function (GA9050R / GA7050R)
Previene de arranque accidental por seguridad incluso si la herramienta es conectada al suministro eléctrico con el bloqueo e interruptor encendidos

Característica de arranque suave (GA9050R / GA7050R)
Suprime la fuerza de reacción de arranque.

Verde sólido indica que la corriente puede ser aplicada al circuito. (GA9050R / GA7050R)

Luz intermitente roja advierte que la función antireinicio está activada. (GA9050R / GA7050R)

Interruptor Largo
con un a palanca para bloqueo y desbloqueo de acuerdo con el requisito* de las nuevas regulaciones IEC (de Europa)

Presionando la palanca hacia adelante, el interruptor se coloca en posición de desbloqueo.
Presionando la palanca alrevés,el interruptor es bloqueado en encendido.

**La palanca de bloqueo es requerida para tener dos diferentes acciones de liberación del interruptor desde la posición de encendido y bloquéandolo.

(accesorio opcional)
Puede ser instalado con una acción de toque para sellar hacia afuera el polvo grueso por ejemplo el polvo de alminio.

Esmeriladora Angular
GA9050R / GA9050 230mm (9")
GA7050R / GA7050 180mm (7")